


Dimensiones de las electroválvulas servomando de 2 vías NC

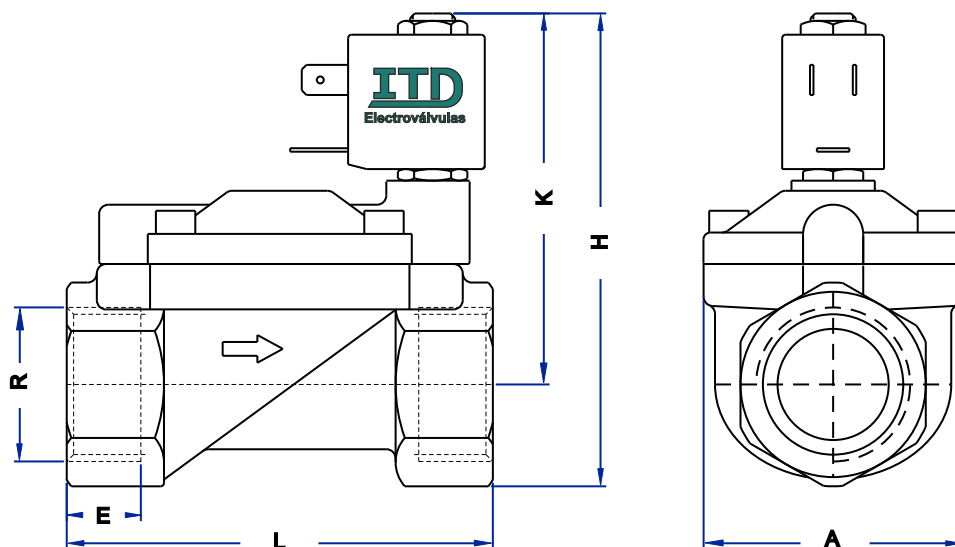

Referencia	R	bar	L mm	H mm	K mm	E mm	A mm	Peso Kg.
032C-10	3/8"	0,5 - 10	60	82	69	8	45	0,45
042C-12	1/2"	0,5 - 10	61	82	69	8	45	0,43
2304C-18		0,5 - 16	80	93	74	74	55	0,8
2205C-20	3/4"	0,5 - 10	80	93	74	74	55	0,8
2305C-20		0,5 - 16	92	115	93,5	16	58	1,15
2206C-25	1"	0,5 - 10	92	100	78,8	16	58	0,97
2306C-25		0,5 - 16	92	115	93,5	16	58	1,15
272C-32	1¼"	0,5 - 10	109	130	106	16	75	1,72
282C-38	1½"	0,5 - 16	131	136	108	20	86	2,68
292C-50	2"	0,5 - 16	146	165	125	20	110	5,36

ITD
Electroválvulas

ITD - Electroválvulas y Automatización, S.L.
Pol. Ind. Jain, 132C
San Felices de Buelna (Cantabria) España
www.itd-electrovalvulas.com